8.2.2 Vorlage für E2BS

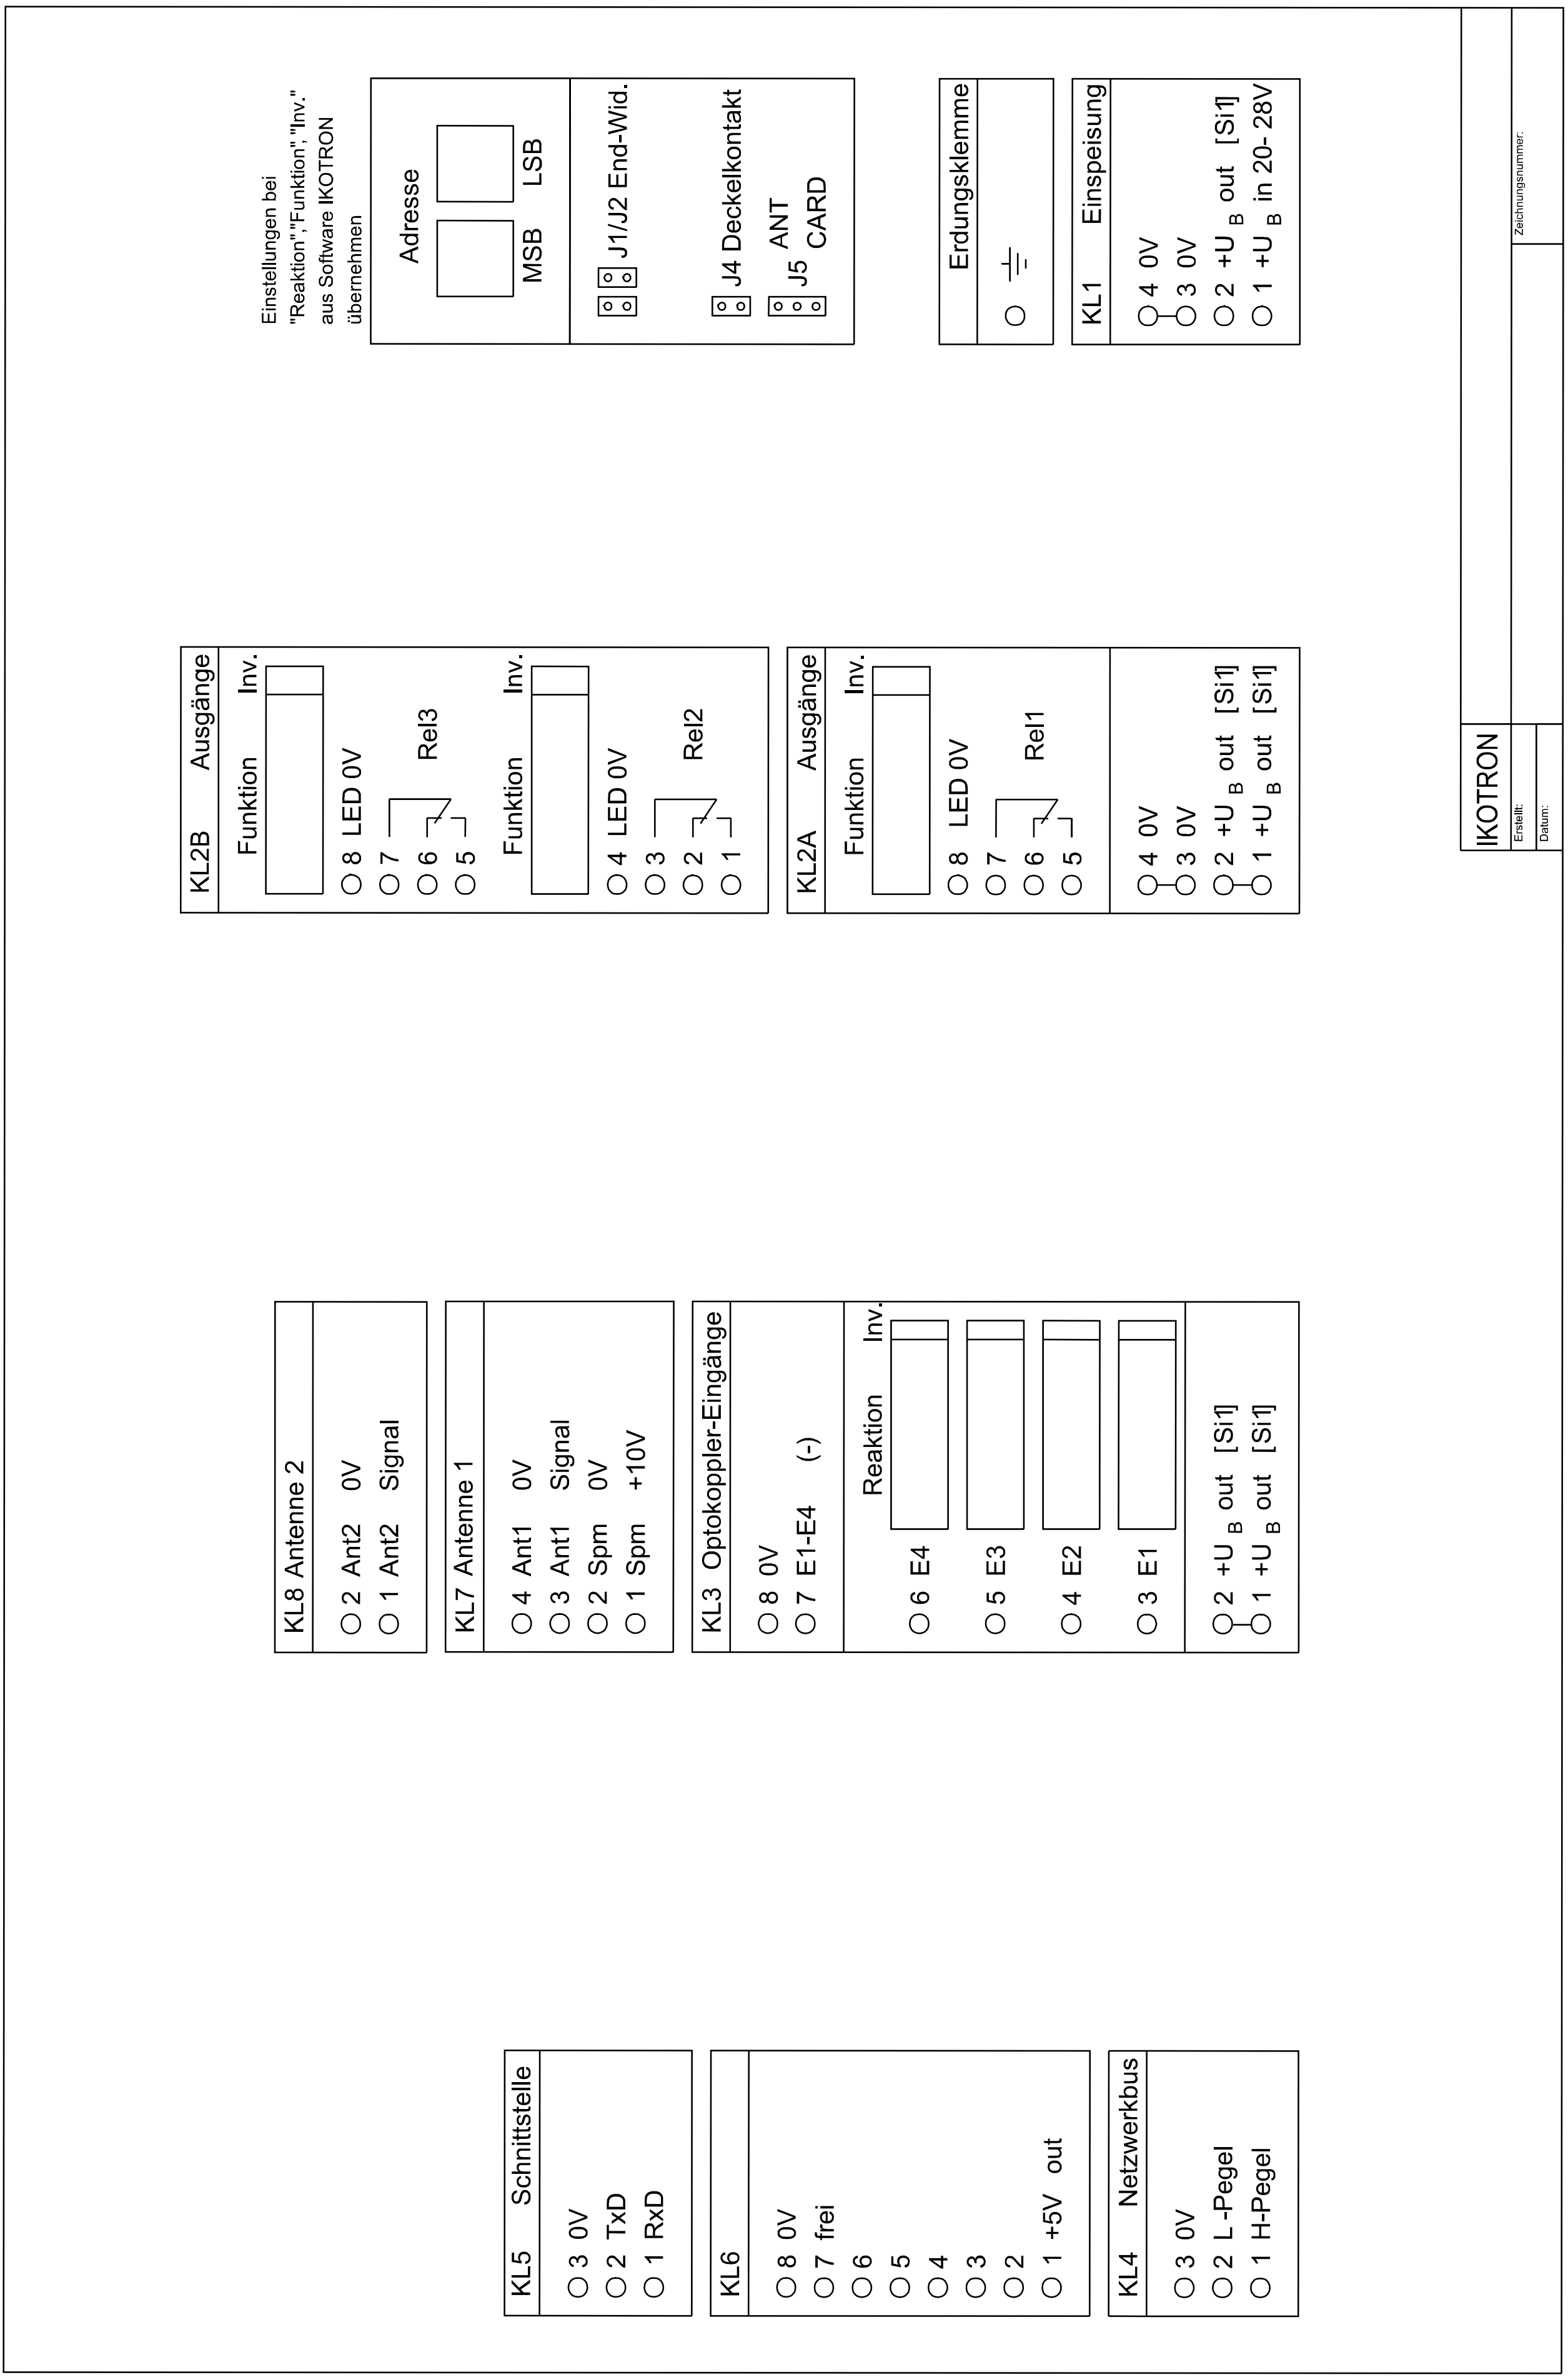

Einstellungen bei "Reaktion","Funktion","Inv." aus Software IKOTRON übernehmen
Adresse
MSB
LSB
J1/J2 End-Wid.
J4 Deckelkontakt
J5 ANT CARD
Erdungsklemme
KL1 Einspeisung
4 0V
3 0V
2 +U B out [Si1]
1 +U B in 20- 28V
KL2B Ausgänge
Funktion
Inv.
8 LED 0V
7
6
5
Rel3
4 LED 0V
3
2
1
Rel2
KL2A Ausgänge
Funktion
Inv.
8 LED 0V
7
6
5
Rel1
4 0V
3 0V
2 +U B out [Si1]
1 +U B out [Si1]
IKOTRON
Zeichnungsnummer:
Erstellt:
Datum:
KL8 Antenne 2
2 Ant2 0V
1 Ant2 Signal
KL7 Antenne 1
4 Ant1 0V
3 Ant1 Signal
2 Spm 0V
1 Spm +10V
KL3 Optokoppler-Eingänge
8 0V
7 E1-E4 (-)
Reaktion
Inv.
6 E4
5 E3
4 E2
3 E1
2 +U B out [Si1]
1 +U B out [Si1]
KL5 Schnittstelle
3 0V
2 TxD
1 RxD
KL6
8 0V
7 frei
6
5
4
3
2
1 +5V out
KL4 Netzwerkbus
3 0V
2 L -Pegel
1 H-Pegel