


4.2.3 Anschluss IKOTRON-1 Zylinder


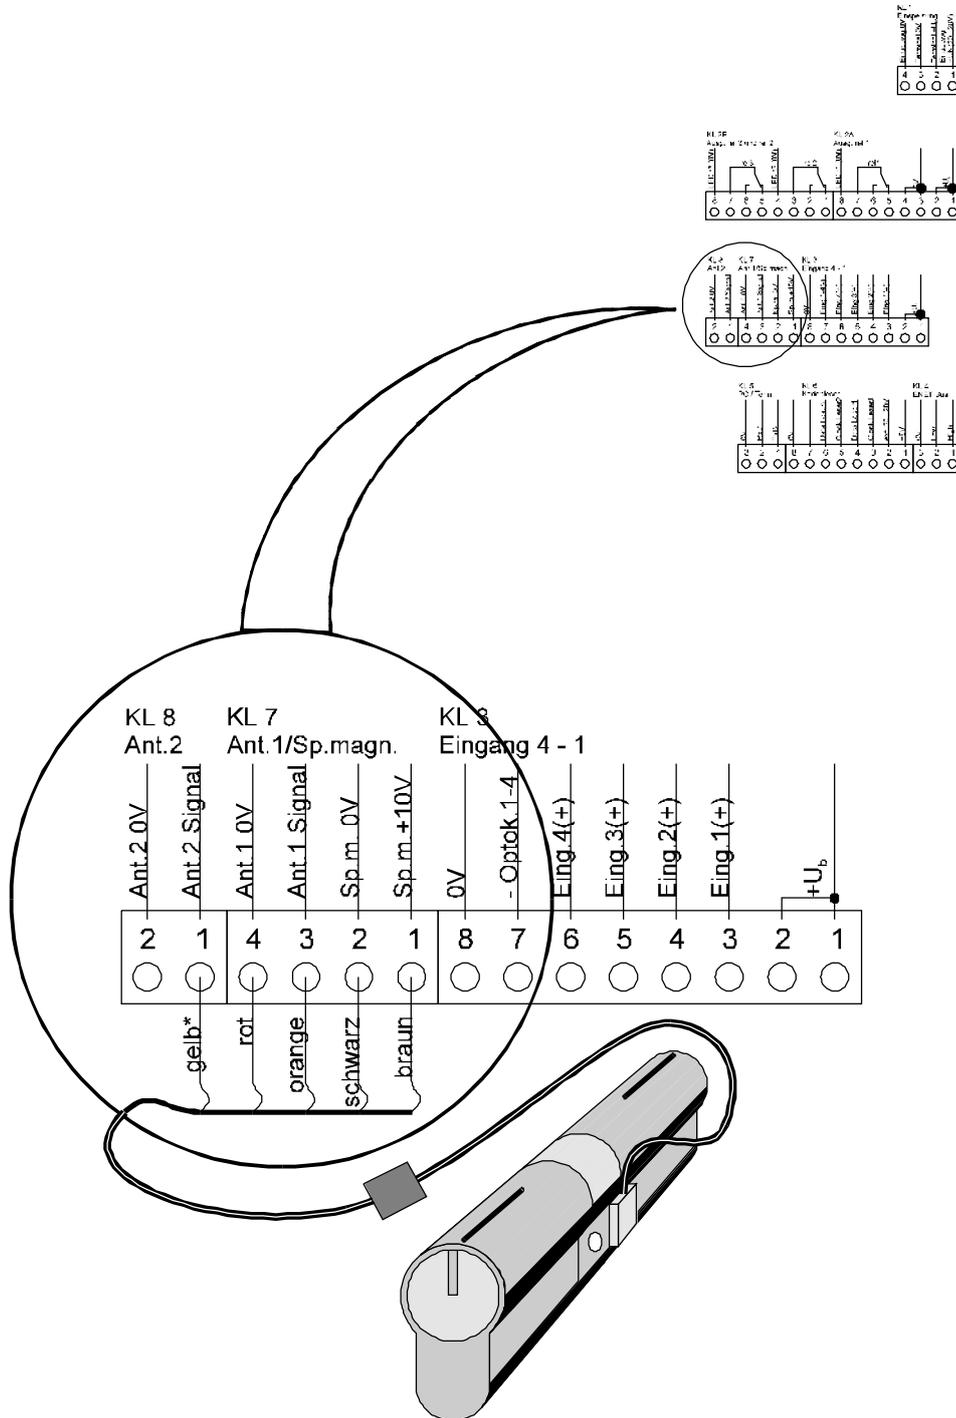


* Der gelbe Anschlussdraht wird nur bei Zylindern mit zwei Antennen angeschlossen

Das Anschlusskabel EZAK ist je nach Zylindertyp in der Ausführung EZAK, AUS=1-ANT oder AUS=2-ANT zu verwenden.

- Der Anschluss von Zylindern mit 2 Antennen an ein Kabel EZAK, AUS=1-ANT ist nicht zulässig.

Pinbelegung der Stecker am IKOTRON-1 Zylinder

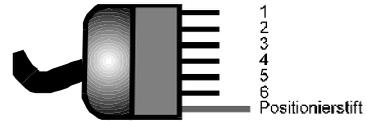

Typ 1, 2, 3, 5 EZAK, AUS=1-ANT

Typ 4, 6 EZAK, AUS=2-ANT

Pin	Farbe	Bezeichnung	
1	Schirm	Gehäuse Zylinder	
2	Orange	Signal	Antenne A (außen)
3	Rot	0V	Antenne(n)
4	Braun	+10...12V=	Sperrmagnet
5	Schwarz	0V	Sperrmagnet
6	Gelb	Signal	Antenne B (innen)

Prüfen der Anschlussleitung IKOTRON-1 Zylinder

